

3 in 1 Camera (DSC & Video Camera & PC Camera)

# デジタルカメラ

有効画素数  
**300**  
万画素

最大記録画素数  
2912×2184  
630万画素(画像補正)

わずか82gのスタイリッシュボディに  
大満足の多機能搭載デジカメ

- 有効画素数：300万画素
- 対応OS：Windows 98SE/ME/2000/XP
- 外形寸法：89.5×56×24mm (幅×高さ×奥行)
- 本体重量：約82g

NEW COLOR



## キュートな パステルカラー 新登場!

2005年5月 発売予定!

好評  
発売中



PRM-300EG (グレー)

PRM-300EP (パープル)



PRM-300EB (ブルー)

PRM-300ER (ピンク)



最大記録画素数  
2912×2184(630万画素)  
(画像補正)



デジタル4倍ズーム



インターフェイス  
USB (Ver.1.1)



パソコン・カメラ機能



動画撮影可能  
(音声は記録されません)




1.5インチカラー  
TFT液晶搭載



SDメモリーカード対応  
(別売り)

# AVOX PRM-300EG/EP/EB/ER 各部の名称

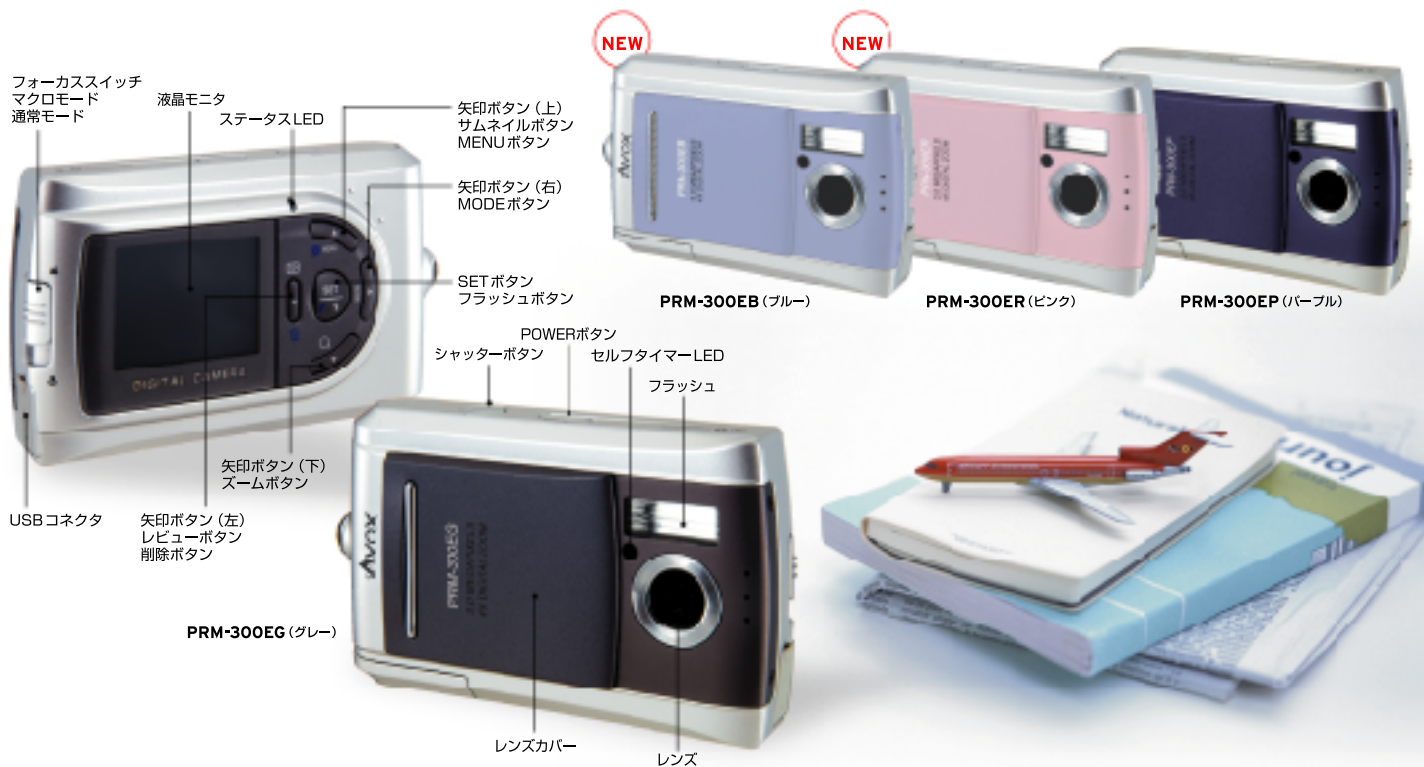

# AVOX PRM-300EG/EP/EB/ER 主な仕様

形式	液晶モニター付デジタルカメラ				ISO感度	ISO100相当	
型番	PRM-300EG (グレー)	PRM-300EP (パープル)	PRM-300EB (ブルー)	PRM-300ER (ピンク)	色温度補正	オート/晴天/曇天/電灯/蛍光灯	
JANコード	4937182000886	4937182000893	4937182000961	4937182000954	液晶モニター※1	1.5インチカラー-TFT液晶 画素数: 約6万画素	
有効画素数	300万画素				フラッシュ	自動発光/発光禁止	
撮像素子	1/2インチ総画素数300万画素CMOSセンサー				セルフタイマー	約10秒	
記録媒体	内蔵メモリー16MB SDメモリーカード (別売り)				インターフェイス	<PC>USB 1.1	
記録フォーマット	<静止画>JPEG <動画>AVI (MPEG-1)				電源	単4形アルカリ乾電池 2本 (充電式ニッケル水素電池推奨) 自動電源OFF機能: 1分~10分	
記録画素数	<静止画>2912×2184ピクセル (FW補間画素6.3メガピクセル) 2032×1520ピクセル 1600×1200ピクセル 1280×960ピクセル 640×480ピクセル				使用温度/湿度範囲	0℃~40℃/85%以下 (結露なきこと)	
記録モード	静止画/動画 音声は記録できません				外形寸法	89.5×56×24mm (幅×高さ×奥行き。突出部分を除く)	
再生モード	静止画/動画				本体質量	約82g (電池、カード除く)	
シャッタースピード	1/7~1/2000秒				付属品	カメラケース、CD-ROM※2、USBケーブル、ハンドストラップ、 単4形アルカリ乾電池×2、保証書、取扱説明書	
レンズ	<焦点距離>8.6mm、<F値>F=3				PC動作環境	対応OS	Windows 98SE/ME/2000/XP
ズーム	<記録モード>4倍デジタルズーム				CPU	Pentium 400MHz (相当) 以上	
撮影距離	<標準>1.6m~∞ <接写>0.4m~0.6m				メモリー	128MB以上 (256MB以上推奨)	
					その他	USBポート、CD-ROMドライブ (4倍速以上)	

※1 液晶モニターの特性上、一部点灯しない画素や常時点灯する画素が存在することがあります。※2 専用ドライバーとアプリケーションソフトが収録されています。◆あなたが記録・プリントしたものは、個人として楽しむなどの場合は、著作権上権利者に無断で使用できません。また個人で楽しむ目的であっても、コンサート・展示会などの中には、記録を制限している場合があります。◆記載されている会社名・製品名は各社の登録商標または商標です。(ただし、TM © ®などのマークは記載しておりません。)◆本製品の故障、誤作動等により、データが消失・破損したことによる直接・間接の損害については、弊社はいかなる責任も負いかねますので、予めご了承下さい。◆本製品は中国製です。(made in China)

<b>安全に関するご注意</b>	●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。	●表示された正しい電源・電圧でご使用下さい。
	●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所で使用・保管しないで下さい。「火災・感電・故障」などの原因になることがあります。	

**C-MEX AVOX**  
**【発売元】セントレードM.E.株式会社**

〒110-0016 東京都台東区台東1-24-9  
 カスタマーサポートセンター TEL: 03-3834-3631  
 FAX: 03-5688-1578  
<http://www.c-mex.co.jp/>

受付時間 / 9:30~12:30, 13:30~17:30 (土・日・祝・弊社休日を除く)

■商品の仕様・外観は改良のため予告なく変更する場合があります。■このカタログと実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。■このカタログの画面写真はすべてハメコミ合成です。■商品はオープン価格です。希望小売価格は定めておりません。■ご購入の際は、購入年月日・販売店名など所定の事項を記入した「保証書」を必ず受け取り大切に保管して下さい。※このカタログに記載の内容は、2005年4月現在のものです。

●お求めは当店で